




Varnostni odmiki

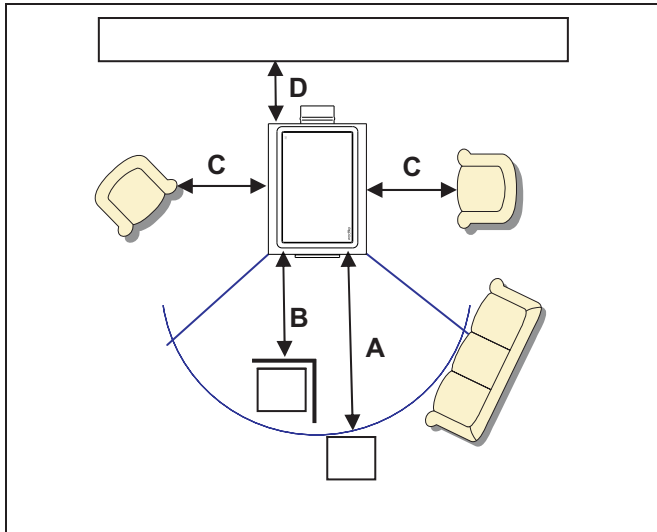

Varnostni odmiki znotraj/izven varnostnega območja pred kuriščem

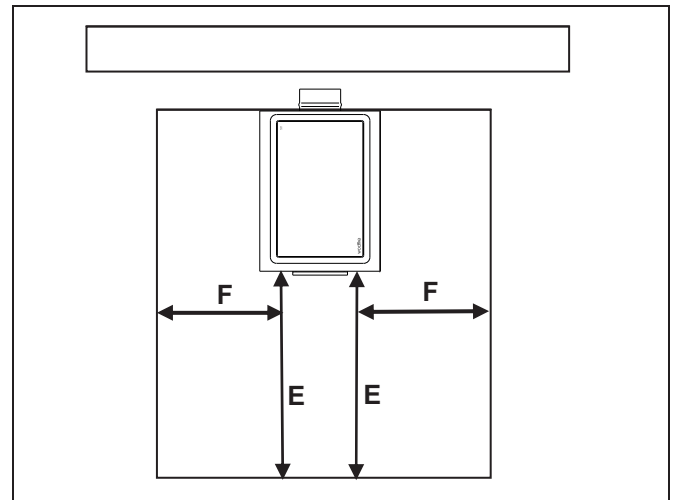

Ognjeodporna talna zaščita

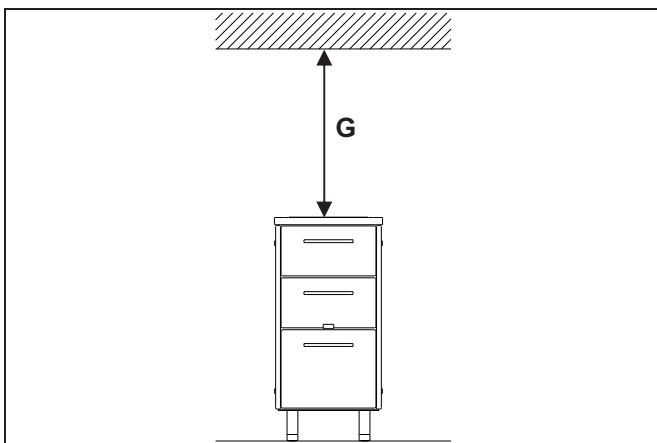

Varnostni odmiki znotraj varnostnega območja nad kuriščem

Oznaka	Mera (mm)
A	≥ 800
B ¹	≥ 400
C	≥ 300
D	≥ 200
E	≥ 500
F	≥ 300
G	≥ 1200

¹mera ustreza, če je pred gorljivimi elementi trajno montirana prezračevana, ognjeodporna zaščita (zaslon) pred sevanjem (npr. iz jeklene pločevine)